



ENTRADA POR CONTATO SECO (SEM ENERGIA)


ALIMENTAÇÃO PELO CONECTOR P4

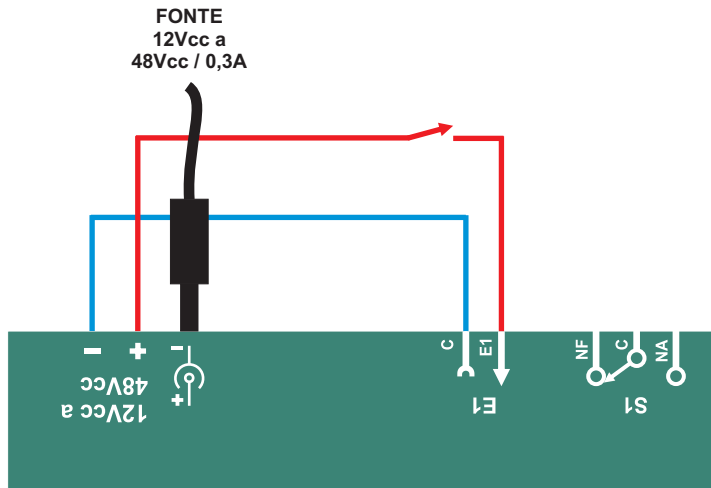

ALIMENTAÇÃO PELO BORNE

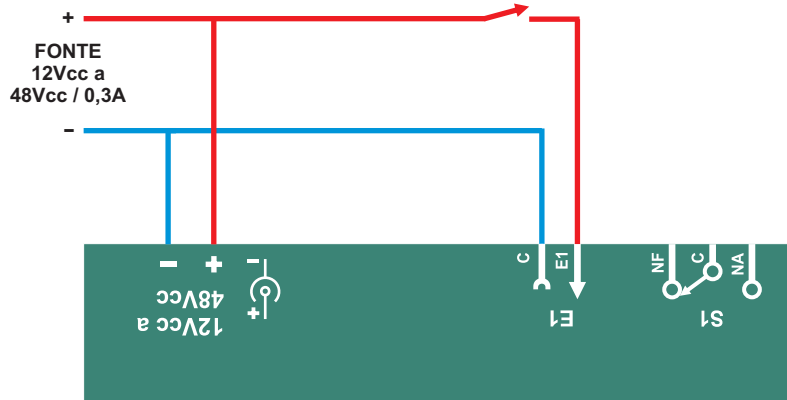


ALIMENTAÇÃO PELO CABO DE REDE (POE)

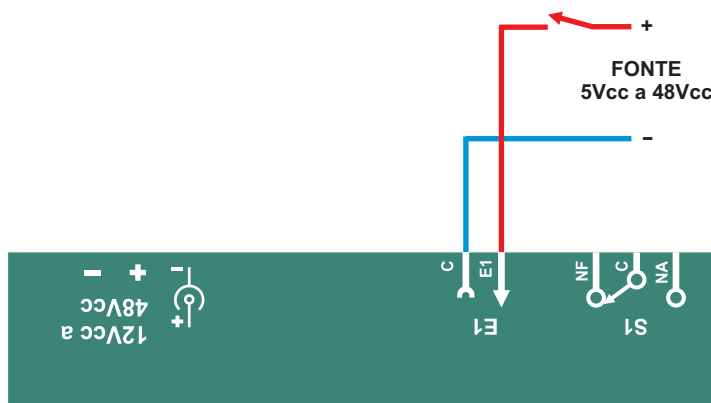


ENTRADA POR TENSÃO 5Vcc a 48Vcc

(nas montagens abaixo a entrada fica isolada pelo acoplador óptico interno)

ALIMENTAÇÃO PELO CONECTOR P4

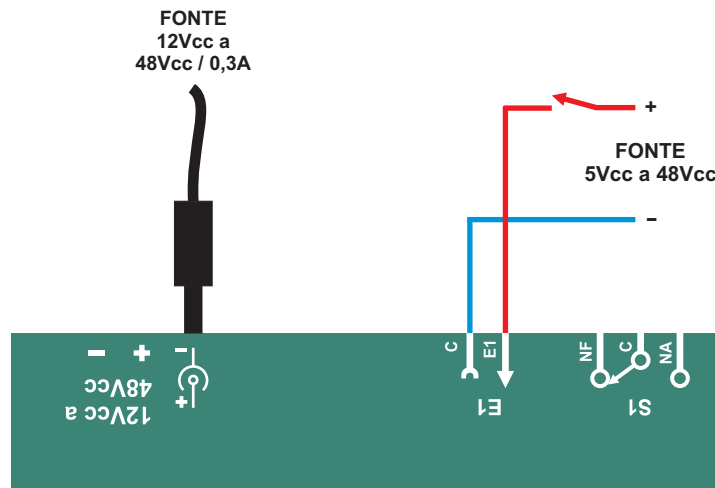

ALIMENTAÇÃO PELO BORNE

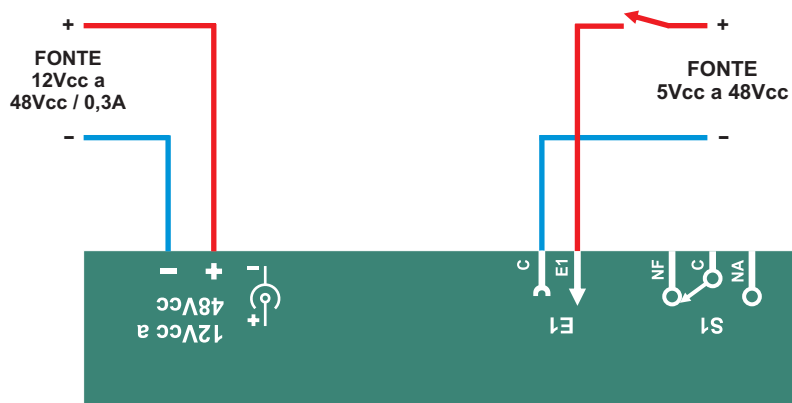

ALIMENTAÇÃO PELO CABO DE REDE (POE)

